


STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ o zwi kszonej wytrzymałości

Typ CF / KCF

Stopki typu CF oraz KCF stosowane s wsz dzie tak gdzie konieczna jest wi ksza odległość mi dzy otworem mocowania do podł o a. W przypadku stopki typu KCF trzpie jest ruchomy w zakresie 8 stopni. Oba modele dost pne s równie z podkładkami antypo lizgowymi.

Przykładowy kod produktu:

CF110 - 16 - 100

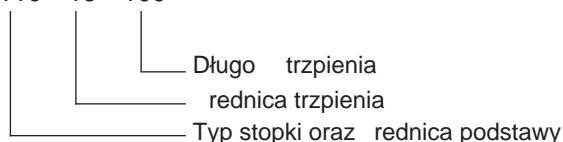

Typ CF



Typ KCF

Podstawa

	CF 110	KCF 110
rednica	110 mm	110 mm
Wysoko (B) (z podkładk)	19 mm	22 mm
Wysoko (B) (bez podkładki)	14 mm	17 mm
Długo (E)	70 mm	70 mm
rednica otworu (D1)	14,5 mm	14,5 mm
Obci enie normatywne	70.000 N	100.000 N

Podstawy oraz trzpienie mog by zestawiane dowolnie.

Trzpie

	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
100 mm							
150 mm							
180 mm							
230 mm							
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm

