Aluminium[Almg5]
Polerowany

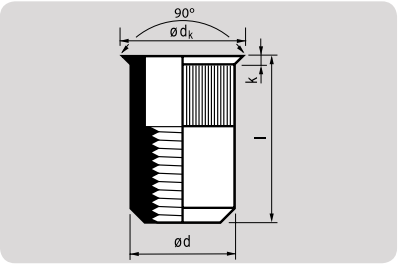



Otwarte | kołnierz wpuszczany mini

Ø d	l [+0,5/-0]		Indeks nr	Ø d_k [+0/-0,5]	k	Ø d [+0/-0,2]			
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[N]	[N]
M3	9,5	0,5-2,5	BS03AOMT25	6,0	0,7	4,9	2,0	1.700	700
Ø 5,0									
M4	10,0	0,5-3,0	BS04AOMT30	7,0	0,7	5,9	4,0	2.840	1.080
Ø 6,0									
M5	11,5	0,5-3,0	BS05AOMT30	8,0	0,7	6,9	4,5	5.250	1.180
Ø 7,0									
M6	14,0	0,5-3,0	BS06AOMT30	10,0	0,7	8,9	9,6	9.680	1.960
Ø 9,0									
M8	15,5	0,5-3,0	BS08AOMT30	12,0	0,7	10,9	14,0	15.680	2.060
Ø 11,0									

W ofercie nitonakrętki o niestandardowych wymiarach.